

产品规格书

产品类型：商用液晶显示器

产品型号：D55R1

文件版本：V1.4

技术规格书

一、 产品特性



- 双面高亮 3500nit+1000nit
- 显示模式：双面同显，双面异显
- 上下接口
- PWM 调光
- 4K+2K 高清显示
- 内置扬声器
- 吊装、立式支架安装
- 亮度自适应
- 使用时间 7×24H

二、显示参数

尺寸	55 英寸
屏类型	IPS/IPS
响应时间 () a	9ms/9ms
画面比例	9:16/9:16
最大显示尺寸	679.4(H) × 1208.6(V) mm/679.4(H) × 1208.6(V) mm
分辨率	2160 × 3840/1080 × 1920
像素间距	0.315 × 0.315 mm/0.630 × 0.630 mm
刷新频率	60Hz/60Hz
色彩度	1.07 Billion (10bit) /16.7 Million (8bit)
色域 NTSC (Typ)	72%/72%
对比度 (Typ)	1300:1/1000:1
可视角度	178° /178° (H/V) 178° /178° (H/V)
背光类型	ELED/DLED
屏亮度 (Typ)	1000cd/m²+3500cd/m²
寿命	≥30000 小时

三、操作系统

系统版本	Android 11.0
RAM	4G
ROM	32G
CPU	四核 A55

GPU	Mali-G52 2EE
-----	--------------

四、扬声器

声道	2.0
功率	2×5W

五、电气参数

电源输入	100-240V~50/60Hz 5.0A
整机最大功耗	390W
待机功耗	≤0.5W

六、I/O 接口

HDMI IN	1	支持 HDCP 2.2, HDCP Version, 最高支持 4K@60Hz
USB 2.0	1	数据传输
USB 3.0	1	数据传输
TYPE-C	1	数据传输/系统升级
RJ45 IN	1	10/100Mbps
WIFI	1	2.4G IEEE 802.11b/g/n
AUDIO OUT	1	音频输出
UART	2	串口

七、尺寸重量

整机尺寸（长×宽×厚）	1317.2×727×80mm
包装尺寸（长×宽×高）	906×255×1474.7mm
VESA 孔规格（长×宽）	/
壁挂螺丝规格	M8
净重	40kg
毛重	45kg


八、随机配件

电源线	×1
遥控器	×1
7 号电池	×2

九、环境因素

工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~80%RH
存储温度	-10℃~55℃
存储湿度	10%~80%RH

十、整机尺寸

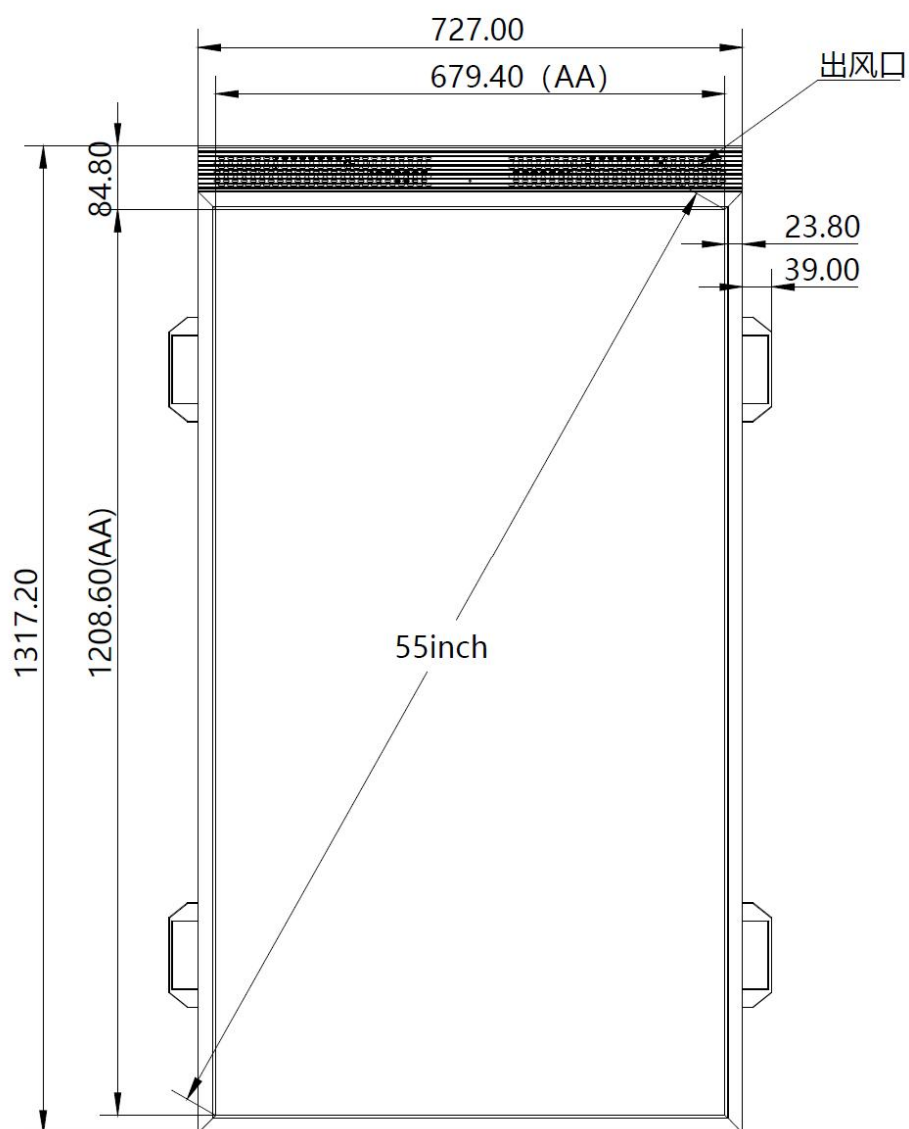

十一、 免责声明

受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。

本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。

为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容,

以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。

如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。



上海仙视电子科技有限公司 | 销售热线:400-138-8858

地址:上海市浦东新区金皖路 458 号 | www.goodview.com