




切换服务器端口SOP

版本：V 1.0

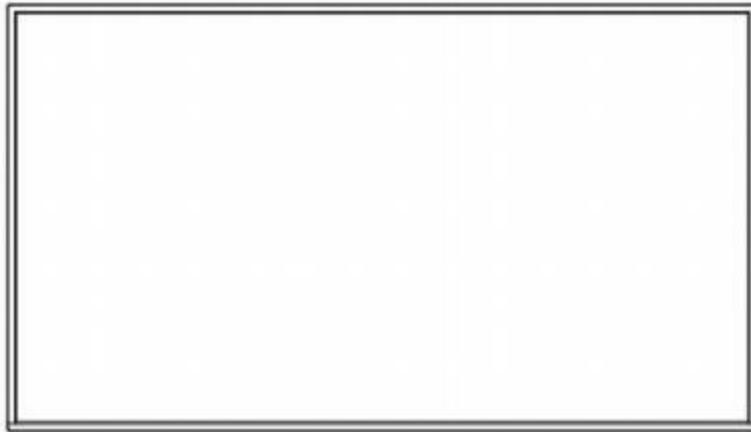

尊敬的Goodview用户：

为了优化我们的服务并提高系统的安全性，我们将于8月1日起将信息发布服务器端口切换为80端口。此次更改将影响所有客户，请您按照以下步骤在不同版本上进行相应的设置调整：

一、旧版UI界面操作

1、遥控器按**停止键**，退出播放，进入软件界面



图1 遥控器操作方式



图2 旧版UI软件界面

2、遥控器按**setup**键，进入设置界面，选择**网络设置**，**服务器设置**



图3 服务器设置界面

3、选择**本地服务器端口**



图4 本地服务器端口界面

4、通过遥控器**上下左右**键，将8088端口，修改为**80**端口



图5 修改端口界面

5、修改完成后，通过遥控器**返回键**或**上方向键**选择**返回按钮**退出界面



图6 返回按钮图示

6、选择完成后，系统会弹出是否保存提示框，选择**确定**



图7 确定操作图示

7、确定后，通过遥控器**上下左右键**，选择**退出**



图8 退出按钮图示

4、当**服务器变蓝**，则以上操作成功；若服务器异常，请返回检查以上操作



图9 操作成功图示

二、新版UI界面操作

1、遥控器按**停止键**，退出播放，进入软件界面



图1 遥控器操作指引



图2 新版UI界面

2、遥控器按**setup**键，进入设置界面，选择**服务器设置**，**服务器端口**



图3 服务器设置图示

3、通过遥控器**上下左右键**，将8088端口，修改为**80**端口



图4 修改端口界面

5、修改完成后，遥控器按**返回键**，退出设置界面，选择左上角的**退出标识**

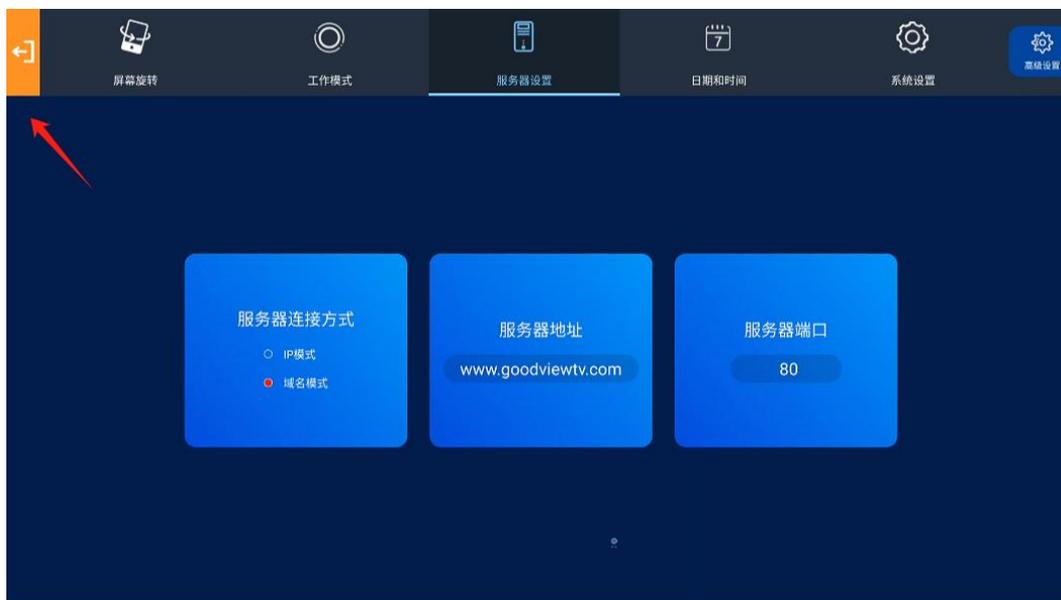


图5 退出标识指引

6、选择退出后，系统会弹出是否保存提示框，选择**是**，系统会自动连接服务器



图6 选择提示框图示

7、当**服务器变蓝**，则以上操作成功；若服务器异常，请返回检查以上操作



图7 服务器连接图示

注：如在操作过程中遇到任何问题，请随时联系我们的技术支持团队：**400-138-8858**

感谢您的理解与配合!

上海仙视电子科技有限公司

2024年8月1日