

产品规格书

产品类型：液晶多媒体显示器

产品型号：M55SAR

文件版本：V1.0

技术规格书

一、产品特性



- 四边等宽
- 2 路下置 USB 接口
- 显示模式：横向和纵向（顺时针）
- 扬声器
- 宽温高亮
- 2K 显示
- PWM 调光
- 屏幕亮度自适应

二、显示参数

尺寸	55 英寸
屏类型	IPS
响应时间	14ms
画面比例	16:9
最大显示尺寸	1209.6 (H) × 680.4 (V) mm
分辨率	1920 (H) × 1080 (V)
像素间距	0.315 × 0.315mm
刷新频率	60Hz
色彩度	1.07M(10bit)
色域 DCI-P3 (Typ)	80%
对比度 (Typ)	1300:1
可视角度	178° / 178° (H/V)
背光类型	DLED
屏亮度 (Typ)	3500cd/m2 (白平衡调整)
寿命	≥30000 小时

三、操作系统

系统版本	Android 7.1
RAM	2G
ROM	8G
CPU	四核 A17
GPU	Mali-T764

四、扬声器

声道	2.0
功率	2 × 2W

五、电气参数

电源输入	100-240V~50/60Hz 2.5A
整机最大功耗	355W
待机功耗	≤0.5W

六、I/O 接口

RJ45 IN	1	10/100Mbps
HDMI IN	1	支持 HDCP 2.0, 最高支持 2K@60Hz
VGA IN	1	1D-SUB 15pin
AUDIO IN	1	3.5mm 接口
USB 2.0	2	系统升级/数据传输
扩展存储	1	Micro TF Card 32G (Max)
光感接口	1	凤凰端子 4pin
WIFI+BT	1	2.4G/5G, 802.11b/g/n/ac Bluetooth 4.2

七、尺寸重量

整机尺寸 (长×宽×厚)	1233.6×704.4×94mm
包装尺寸 (长×宽×高)	1392×847.5×269mm
VESA 孔规格 (长×宽)	600×400mm/600X600mm
壁挂螺丝规格	M6
净重	28.2kg
毛重	35.2kg

八、随机配件


电源线	×1
WIFI 天线	×1
遥控器	×1
7 号电池	×2

红外遥控接收头	×1
光感接收头	×1

九、环境因素

工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~80%RH
存储温度	-10℃~55℃
存储湿度	10%~80%RH

十、整机尺寸

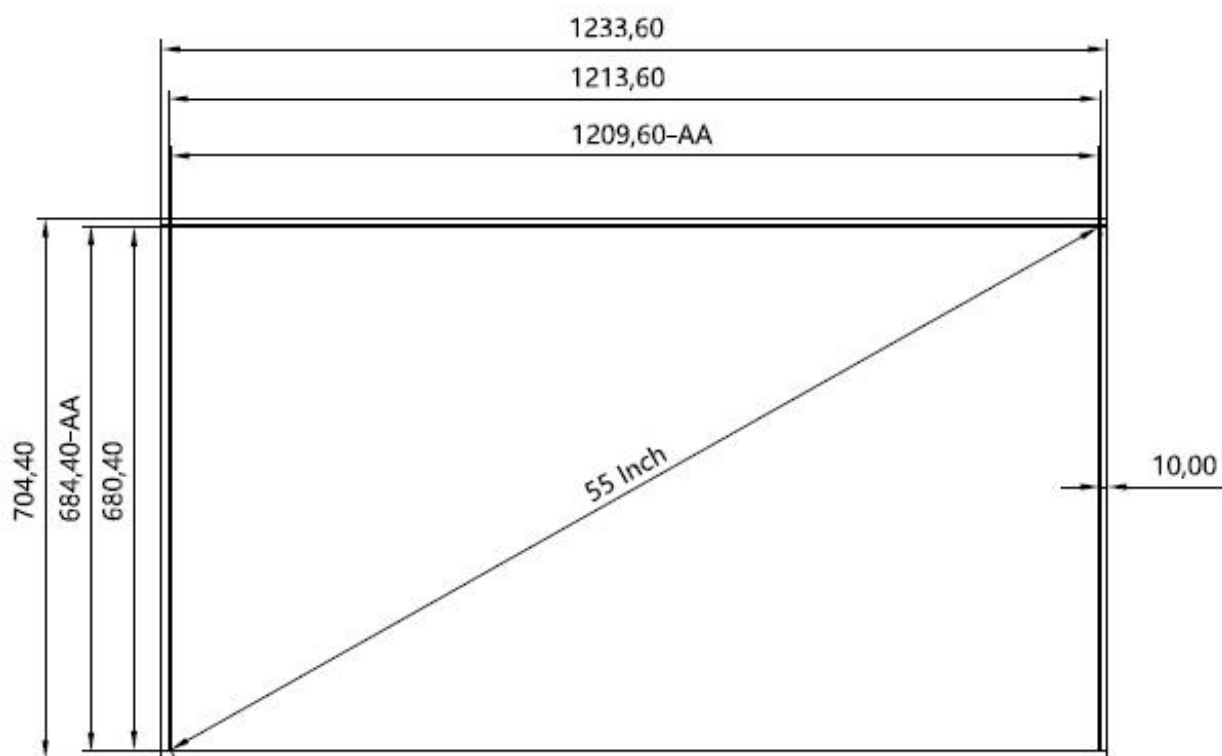

十一、 免责声明

置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。

本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。

为尽可能提供准确的规格参数，可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。

如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。



上海仙视电子科技有限公司 | 销售热线: 400-138-8858
地址: 上海市浦东新区金皖路 458 号 | www.goodview.com